


DCP-02

F-Tipi Entegre Ayrılmış Diyotlu 2 Yollu Bölücü



- Frekans aralığı: 5-2150MHz
- Entegre ayrılmış diyotlar (EAC 08/09)
- Uzaktan besleme için uygun 24V, 0.5 A (Master)
- Bağlantılar: F-tipi konnektör
- Potansiyel dengelemesi için bağlantı
- Küçük boyutlar & Kompakt dizayn
- EN 60728-11 ve EN 50083-2: Uygunluk

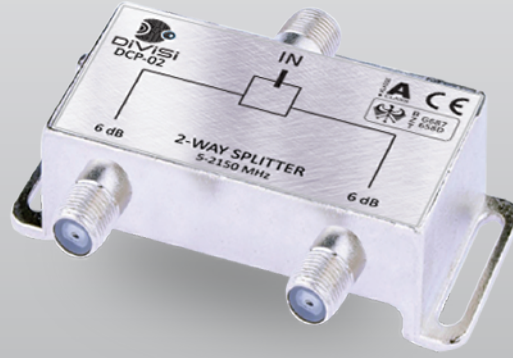

Teknik Özellikler



	MHz	2 Yollu Bölücü
Geçiş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	< 4.0
	70-770	< 4.0
	770-1336	< 5.0
	1336-2150	< 6.0
	2150-2600	< 6.5
İzolasyon Giriş-Çıkış (dB)	10-70	> 14
	70-770	> 20
	770-1336	> 18
	1336-2150	> 16
	2150-2600	> 16
Dönüş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	< 2.9
	70-770	< 2.0
	770-1336	< 1.95
	1336-2150	< 1.80
	2150-2600	< 1.70
Konnektör	F-soket	3 adet. (1x girişi, 2x çıkışı)
Boyutlar	(Genişlik x Yükseklik x Derinlik) 55 x 50 x 28 mm	
Paketleme Detayları	Nakliye birimi 100 adet.	
	Ambalaj hacmi nakliye paketi 0.2 dm	
	Brüt Ağırlık nakliye birimi 0.06 kg	

