



DCP-04

F-Tipi Entegre Ayrılmış Diyotlu 4 Yollu Bölücü

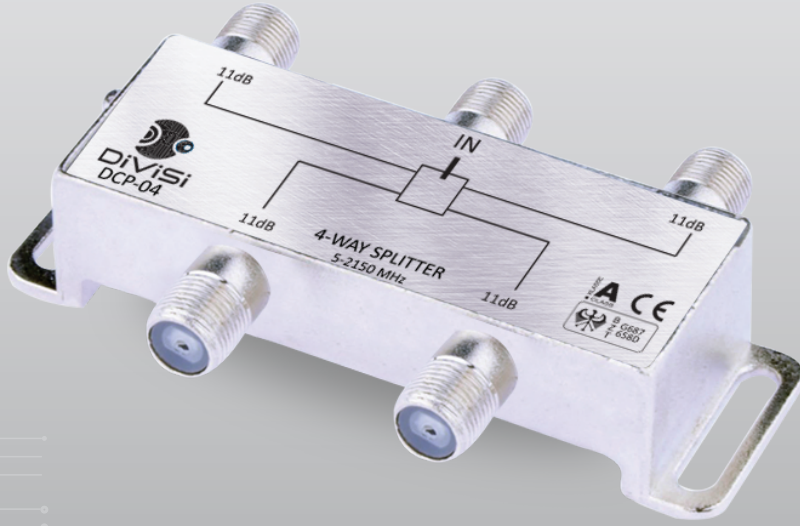

- Frekans aralığı: 5-2150MHz
- Entegre ayrılmış diyotlar (EAC 08/09)
- Uzaktan besleme için uygun 24V, 0.5 A (Master)
- Bağlantılar: F-tipi konektör
- Potansiyel dengelemesi için bağlantı
- Küçük boyutlar & Kompakt dizayn
- EN 60728-11 ve EN 50083-2: Uygunluk



Teknik Özellikler



	MHz	4 Yollu Bölücü
Geçiş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	< 8.0
	70-770	< 8.2
	770-1336	< 9.0
	1336-2150	< 11.0
	2150-2610	< 11.5
İzolasyon Giriş-Çıkış (dB)	10-70	> 16
	70-770	> 20
	770-1336	> 20
	1336-2150	> 17
	2150-2610	> 17
Dönüş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	> 2.9
	70-770	> 2.0
	770-1336	> 1.95
	1336-2150	> 1.80
	2150-2610	> 1.70
Konnektör	F-soket	5 adet. (1x girişi, 4x çıkışı)
Boyutlar	(G x Y x D)	78 x 50 x 28 mm
Paketleme Detayları	Satış birimi	10 adet.
	Nakliye birimi	100 adet.
	Ambalaj hacmi nakliye paketi	0.2 dm
	Brüt Ağırlık nakliye birimi	0.08 kg

