


# DCP-08

## F-Tipi Entegre Ayrılmış Diyotlu 8 Yollu Bölücü



- Frekans aralığı: 5-2150MHz
- Entegre ayrılmış diyotlar (EAC 08/09)
- Uzaktan besleme için uygun 24V, 0.5 A (Master)
- Bağlantılar: F-tipi konnektör
- Potansiyel dengelemesi için bağlantı
- Küçük boyutlar & Kompakt dizayn
- EN 60728-11 ve EN 50083-2: Uygunluk

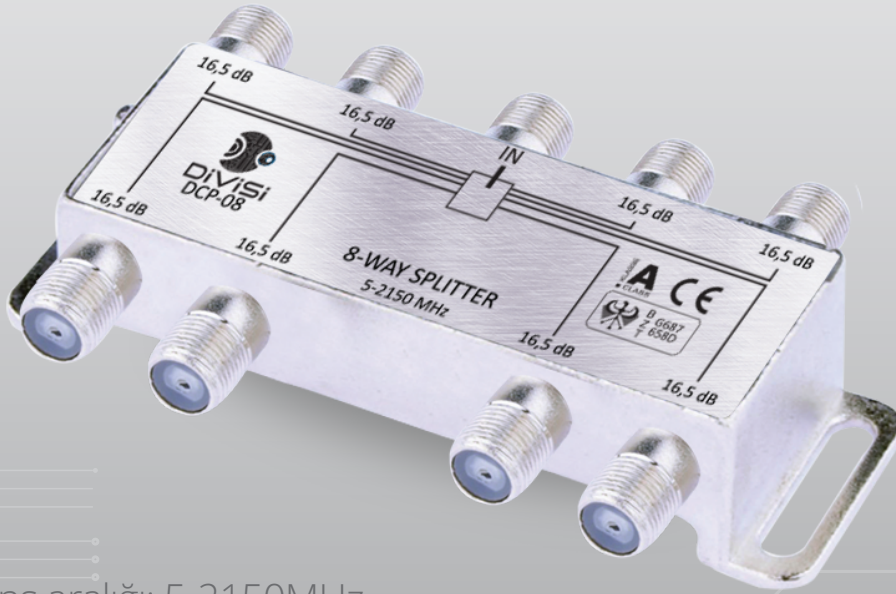

## Teknik Özellikler



	MHz	8 Yollu Bölücü
Geçiş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	< 12.0
	70-770	< 12.0
	770-1336	< 13.5
	1336-2150	< 15.5
	2150-2610	< 17.2
İzolasyon Giriş-Çıkış (dB)	10-70	> 18
	70-770	> 22
	770-1336	> 20
	1336-2150	> 18
	2150-2610	> 16
Dönüş Kaybı Giriş-Çıkış (dB)	10-70	> 6.5
	70-770	> 9.5
	770-1336	> 9.8
	1336-2150	> 10.9
	2150-2610	> 11.7
Konnektör	F-soket	9 adet. (1 x giriş, 8 x çıkış)
Boyutlar	(G x Y x D)	115 x 54 x 42 mm
Paketleme Detayları	Satış birimi	10 adet.
	Nakliye birimi	25 adet.
	Ambalaj hacmi nakliye paketi	0.5 dm
	Brüt Ağırlık nakliye birimi	0.22 kg

